



Wuxi Double Elephant Rubber & Plastics Machinery Co.,
Ltd

无锡双象橡塑机械有限公司

Quotation 报价单




XK400X1000 Mixing mill
XK400 X1000开炼机

I. General description

主要描述

It is used in rubber and plastics mixing, warming mixing, sheeting mixing, etc.

用于橡胶混炼、热炼、出片及塑胶混炼等工艺。

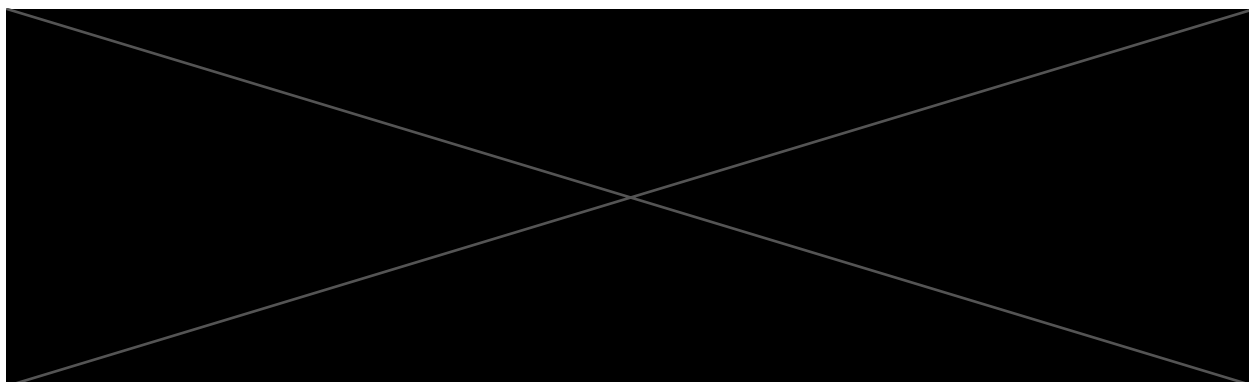

III. Equipment specification

设备技术参数

(I) **XK400×1000 mixing mill**

XK400×1000 开炼机

1. Main technical specification

主要技术参数：

ADD: NO.8 Hongchang Road, Hongshan Town, Newwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.China

地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路8号

Tel: +86 510 88993888

Fax: +86 510 88990983

Email: sales@wxsxxj.com



Wuxi Double Elephant Rubber & Plastics Machinery Co., Ltd

无锡双象橡塑机械有限公司

NO. 标号	Item 类目	Main technology data and feature 主要参数和特征	
A	Main technology data 主要参数		
1	Roll diameter 辊筒直径	400mm	
2	Roll working length 工作长度	1000mm	
3	Roll linear speed 辊筒线速度	Front:14.85m/min 前:14.85m/min	
		Rear:18.85m/min 后:18.85 m/min	
4	Speed ratio of rolls 辊筒速比	1:1.27	
5	Max roll space 最大辊距	10mm	
6	Compound feeding capacity 一次加料量	25kg-35kg	
7	Motor power 电机功率	37KW,n=980r/min, IE3	
8	Dimensions 外形尺寸	4400X1710X1850mm	
9	Gross weight 约重	8500kg	
B	Feature of main machine 主机特征		
1	Roll 辊筒	size(mm) 尺寸(mm)	Φ400×1000 直径400×长度1000
		material 材质	alloy chilled hard cast iron, surface hardness HS70±2, Surface roughness: Ra0.2 合金冷硬铸铁, 表面硬度HS70±2, 表面粗糙度: Ra0.2
		Bearing type 轴承类型	Adopt the aligning roller bearing, copper pressure ring, bearing taper 1:12 采用调心滚柱轴承, 铜制压圈, 轴承锥度1:12
		type 类型	Front roll is drilled roll and rear roll is drilled roll,can pass cooling water,equip with rotary joint(flange type). 前辊钻孔辊, 后辊钻孔辊, 可通冷却水, 配备旋转接头(法兰式)。

ADD:NO.8 Hongchang Road, Hongshan Town, Newwu District,Wuxi City,Jiangsu Province, P.R.China

地址: 江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路8号

Tel:+86 510 88993888 Fax: +86 510 88990983 Email:sales@wxsxxj.com



Wuxi Double Elephant Rubber& Plastics Machinery Co., Ltd

无锡双象橡塑机械有限公司

2	Main motor 主电机	power 功率	37KW, 380V,50Hz, IE3
		type 类型	AC motor 交流电机
3	Transmission 传动	motor 电机	single 单
		out-put shaft 输出轴	single 单
		type 类型	Ratio gears transmission 速比齿轮传动
		characteristic 特征	Single out shaft hard tooth gear box with low noise,smooth transmission and long service life 单出轴硬齿面减速机, 低噪音, 传动平稳, 使用寿命长
4	Nip-adjustment 调距	scope 范围	0.5~10mm
		type 类型	Motorized 电机驱动
5	Stock guide 挡胶板	material 材质	MC nylon 尼龙
		type 类型	fixed 固定
		structure 结构	Edge contacting with roller uses nylon to protect the roller surface . 挡胶板边缘与辊筒接触的地方使用尼龙, 用于保护辊面。
6	Material plate 料盘	material 材质	2mm stainless steel 2mm 不锈钢
7	Cutter 切刀	structure 结构	Without cutter 不配备切刀
8	Lubrication 润滑	type 类型	forced oil pump 强制稀油
9	Safety device 安全装置	right&left 右&左	4 urgent stop button 4个急停按钮
10	Adjustment pad 调整垫	Qty. 数量	Without this part 不需配备
11	Electric part 电气部分	Equipped with 配备	electric control cabinet & operation box 电控柜和操作盒
			Electric control:S7-300,PLC with profibus,soft star Siemens;Contactor,air-brake switch and so on is used Siemens brand 电气控制:S7-300PLC带总线, 软启动器西门子, 接触器和空气开关等均用西门子。

ADD:NO.8 Hongchang Road, Hongshan Town, Newwu District,Wuxi City,Jiangsu Province, P.R.China

地址: 江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路8号

Tel:+86 510 88993888 Fax: +86 510 88990983 Email:sales@wxsxj.com




Wuxi Double Elephant Rubber& Plastics Machinery Co.,
Ltd

无锡双象橡塑机械有限公司

2.Main brand

主要品牌

NO. Item 标号 类目	Brand 品牌	Country/District 国家/地区
1 Roller 辊筒	Taihu or Baofeng 太湖/宝峰	China 中国
2 Main motor 主电机	SIEMENS	Germany 德国
3 Main reducer 主减速机	Kaibo 凯博	China 中国
4 Rotary joint 旋转接头	Tengxuan/Aoxuan 腾旋/奥旋	China 中国
5 Main Electrical components 主要电气元件	SIEMENS	Germany 德国
6 Bearing 轴承	WZWN 瓦房店冶金	China 中国

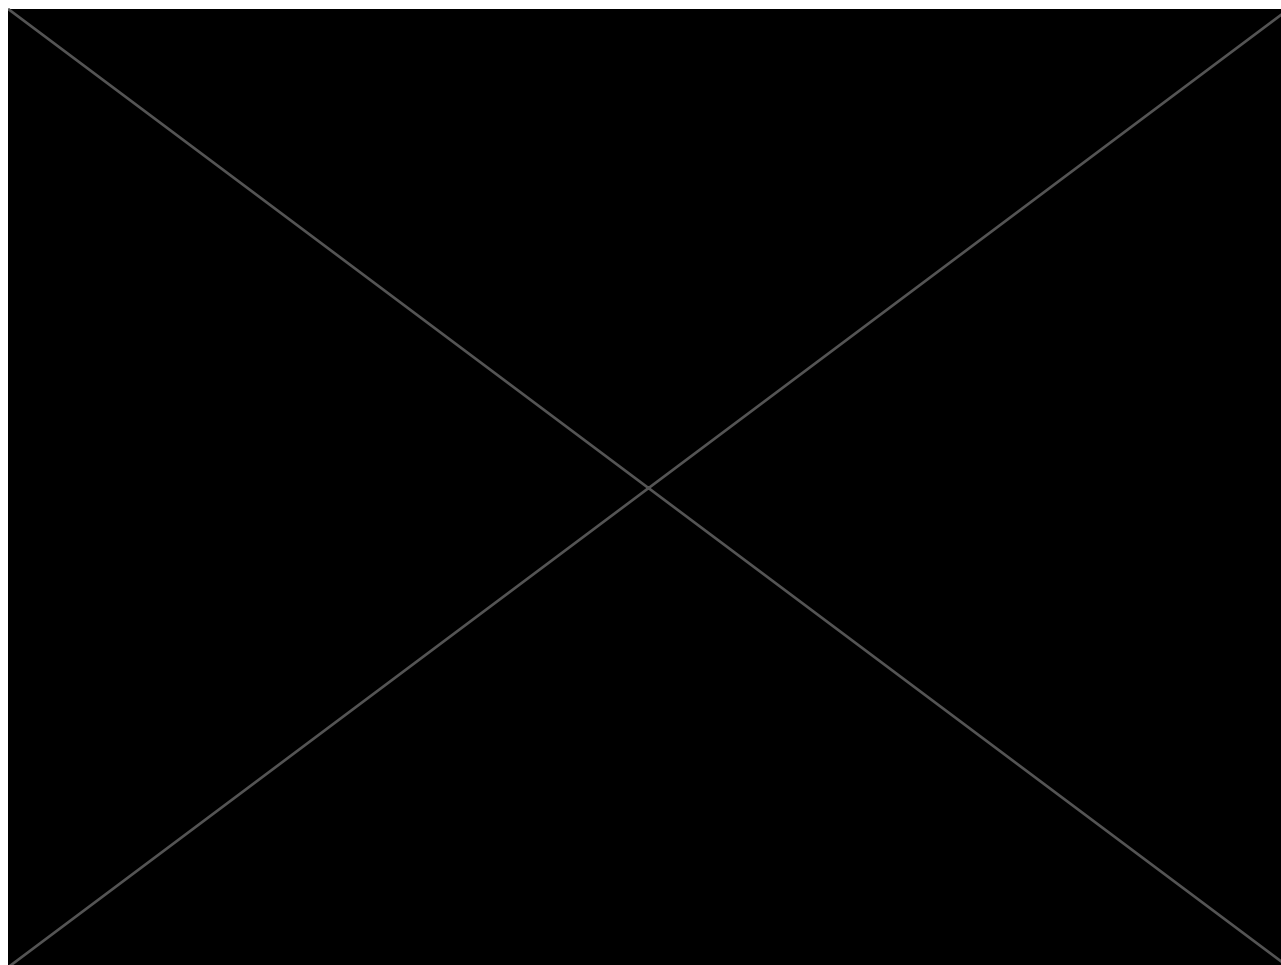

ADD:NO.8 Hongchang Road, Hongshan Town, Newwu District,Wuxi City,Jiangsu Province, P.R.China
地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路8号

Tel:+86 510 88993888 Fax: +86 510 88990983 Email:sales@wxsxxj.com



Wuxi Double Elephant Rubber& Plastics Machinery Co.,
Ltd

无锡双象橡塑机械有限公司



ADD:NO.8 Hongchang Road, Hongshan Town, Newwu District,Wuxi City,Jiangsu Province, P.R.China

地址: 江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路8号

Tel:+86 510 88993888 Fax: +86 510 88990983 Email:sales@wxstxj.com