

TR350 - TR450

PNEUMATISCH


STANDARDAUSRÜSTUNG

- Pneumatischer Antrieb Sägenaggregat
- Motorbremse
- Zweihandsteuerung mit Handschutz
- Elektroanlage nach CE-Normen
- Geschwindigkeitsdrossler Sägeblattthub
- Schutzgitter Schnittbereich
- Sägeblatt aus Hartmetall
- Arbeitsfläche 1 m rechts des Sägeblatts
- Arbeitsfläche 1 m links des Sägeblatts

TR450



TR350

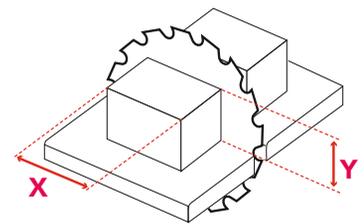

TR350

X	Y
210 mm	30 mm
200 mm	50 mm
150 mm	80 mm

TR450

X	Y
330 mm	25 mm
300 mm	50 mm
250 mm	95 mm

TECHNISCHE DATEN		TR350	TR450
Handelscode		ZM027	ZM028
Drehstrommotor	PS	4	5,5
Drehstrommotor	kW	3	4
Drehzahl	U/Min	3000	3000
Sägeblattdurchmesser	mm	350	450
Sägeblattbohrung	mm	30	30
Maximaler Betriebsdruck	bar	8	8
Nettogewicht	kg	160	340